




閥類型符號 SYMBOL  
BSG-※

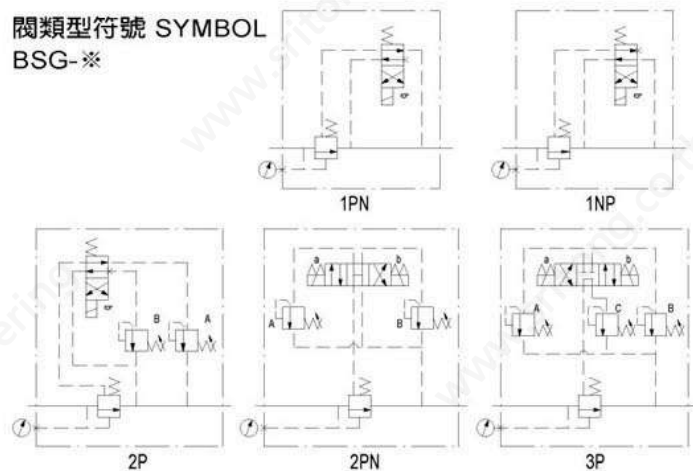

### 規格說明 SPECIFICATION :

型式 MODEL	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm <sup>2</sup> )	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE kgf/cm <sup>2</sup>	最大流量 MAX. FLOW l/min	重量 (不含電磁閥) (kg) WEIGHT (NO CONTAIN ELECTRO MAGNETIC VALVE)					
				MODEL	1PN	2PN	2P	3P	
BSG-03-※	250	1 : 7-70	100	BSG-03	6.0	8.0	8.0	8.2	
BSG-06-※		2 : 7-140	200	BSG-06	9.4	9.2	9.2	9.4	
BST-06-※					BST-06	4.9	6.7	6.7	6.8
BSG-10-※		3 : 7-210	400	BSG-10	11.5	14	14.1	14.3	
BST-10-※					BST-10	7.9			

### 型號說明 HOW TO ORDER :

**BSG-03-1PN-3-30-D-W220-20-A**

彈簧編號 SPRING SERIAL NUMBER

閥門設計編號 VALVES DESIGN NUMBER  
10 : 帶燈的集中連接盒 (with lamp central connection)  
20 : 插入式接頭帶密封套 (plug-in connection)

線圈電壓 COIL VOLTAGE  
G12 : 12V DC    G24 : 24V DC  
W110 : 110 / 60Hz    W220 : 220 / 60Hz    W240 : 240 / 60Hz

引導閥型式 PILOT VALVE TYPE  
D :    Y :    G :   
H :    HA :

設計編號 DESIGN NUMBER  
30 : 標準型 STANDARD TYPE  
31 : 調整把手直結式 ADJUSTING DIRECT TYPE

壓力調整範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE  
1 : 7 - 70 kgf / cm<sup>2</sup>    2 : 7 - 140 kgf / cm<sup>2</sup>  
3 : 7 - 210 kgf / cm<sup>2</sup>

閥型式 VALVE TYPE  
1PN : 常開式 NORMALLY VENTED  
1NP : 常閉式 ENERGIZED TO VENT  
2P : 兩段調整壓力 DUAL PRESSURE ADJUSTING RANGES  
2PN : 兩段調整壓力加常開式 DUAL PRESSURE AND VENT  
3P : 三段調整壓力 THREE PRESSURE ADJUSTING RANGES

閥規格 VALVE SIZE  
03 : 3 / 8"    06 : 3 / 4"    10 : 1 - 1 / 4"

安裝型式 MOUNTING  
G : 板式安裝 SUB-PLATE MOUNTING  
T : 管式安裝 THREADED CONNECTIONS

系列編號 SERIES NUMBER