

# 先導式溢流閥 · 電磁控制溢流閥



## Pilot Operated Relief Valves . Solenoid Control Relief Valves




### 特點 CHARACTERISTICS :

- 最高使用壓力320 kgf/cm<sup>2</sup>
- 用於底板安裝
- 用於油路塊安裝
- 借助於安裝在其上的方向電磁閥操作卸荷
- Max.operated pressure 320 kgf/cm<sup>2</sup>
- For subplate mounting
- For installation in manifolds
- Solenoid operated unloading via a built-in directional spool valve, or directional poppet valve

4WE-06電磁閥重量 SOLENOID WEIGHT (kg)		
	AC	DC
帶1個電磁鐵 Single solenoid valve	1.6	1.7
帶2個電磁鐵 Valve with 2 solenoids	2.1	2.1

型式 MODEL	O型環油口A,B O RING A, B PORT	O型環油口X O RING X PORT	附屬安裝螺絲 SOCHOL CAP SCREW	底板型式 SUBPLATE TYPE
DB,DBW-G03	P18 NBR90 9B	P9 NBR90 9B	M12 x 40L....4PCS	MA-02-1
DB,DBW-G06	P28 NBR90 9B	P9 NBR90 9B	M16 x 50L....4PCS	MA-02-2
DB,DBW-G10	P34 NBR90 9B	P9 NBR90 9B	M20 x 55L....4PCS	MA-02-3

### 閥類型符號 SYMBOL

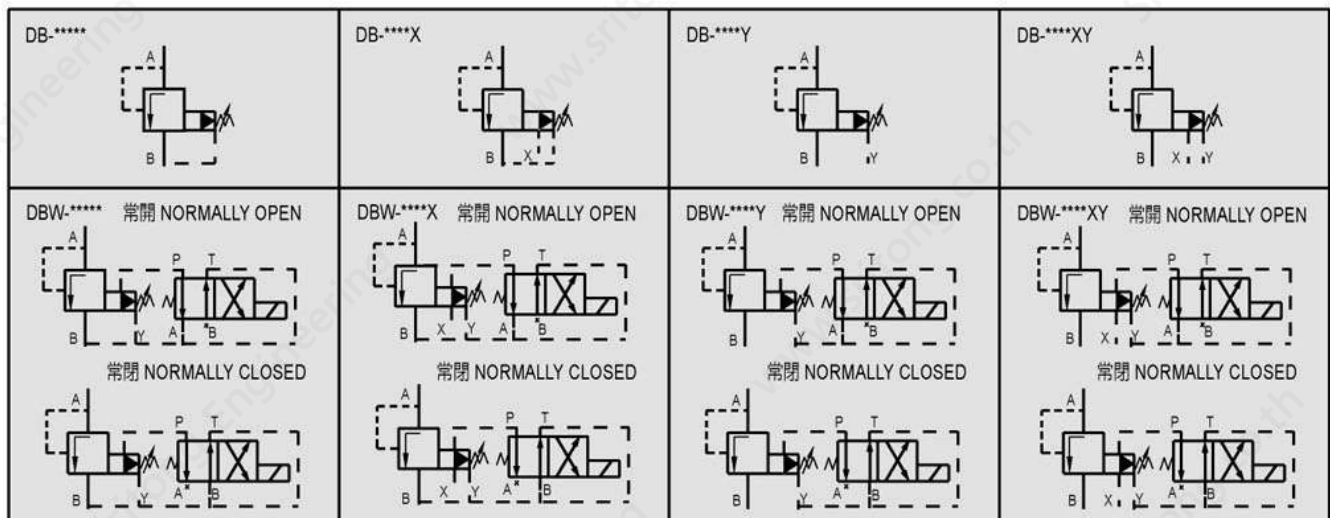

### 規格說明 SPECIFICATION :

型式 MODEL		最高設定壓力 MAX. PRESSURE kgf/cm <sup>2</sup>	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE kgf/cm <sup>2</sup>	最大流量 MAX. FLOW l/min	Y口容許背壓 MAX. BACK kgf/cm <sup>2</sup>	重量 (不含電磁閥) WEIGHT(NO CONTAIN ELECTRO MAGNETIC VALVE) (kg)	
DB-G03	DBW-G03	320	1 : 7-70	100	160	3.5	3.4
DB-G06	DBW-G06		2 : 7-210	200	160	4.5	4.4
DB-G10	DBW-G10		3 : 7-320	400	160	6.0	5.9

### 型號說明 HOW TO ORDER :

## DB W - G 06 - A - 1 - XY - D - W220 - 20



#### 接線方式 WIRING

10 : 接線盒附指示燈 JOIN BOX WITH INDICATING LIGHT  
20 : 插式接線座附指示燈 HIRSCHMANN TYPE WITH INDICATING LIGHT

#### 線圈電壓 COIL VOLTAGE

G12 : 12V DC G24 : 24V DC W110 : 110 / 60Hz  
W220 : 220 / 60Hz W240 : 240 / 60Hz

#### 引導閥型式 PILOT VALVE TYPE

D :  Y :  HA : 

#### 控制油，泄油型式 PILOT AND DRAIN TYPE

無代號 : 內部控制油及泄油 NO CODE : INTERNAL PILOT AND DRAIN TYPE

X : 外部控制油供給 EXTERNAL PILOT  
Y : 外部控制油泄油 EXTERNAL DRAIN  
XY : 外部控制油供給及泄油 EXTERNAL PILOT AND DRAIN TYPE

#### 壓力調整範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE

1 : 7 - 70 kgf / cm<sup>2</sup> 2 : 7 - 210 kgf / cm<sup>2</sup>  
3 : 7 - 320 kgf / cm<sup>2</sup>

#### 閥型式 VALVE TYPE

A : 常開 NORMALLY VENTED  
B : 常閉 ENERGIZED TO VENT  
E : 用於比例閥 USED IN THE PROPORTION VALVE

#### 閥規格 VALVE SIZE

03 : 3 / 8" 06 : 3 / 4" 10 : 1 - 1 / 4"

#### 安裝型式 MOUNTING

G : 板式安裝 SUB-PLATE MOUNTING

#### 無代號 : 無方向閥 NOCODE : NO DIRECTIONAL

W : 上部安裝方向閥 W : SOLENOID CONTROLLED

#### 系列編號 SERIES NUMBER